


CSW Wickeleinsatz "Open-Faced"

Diese Schneide-, Abisolier- und Wickelwerkzeuge sind für die schnelle und einfache Verwendung sowohl in elektrischen als auch in pneumatischen Wire-Wrap-Pistolen konstruiert. Die Bit-Köpfe dieser Wickeleinsätze arbeiten in Verbindung mit dem Bit-Halter, um 3 Funktionen in einem einzigen Arbeitsschritt zu erledigen: Schneiden, Abisolieren, Wickeln.

Der Draht muss nicht vorab konfektioniert werden. Die Verarbeitung erfolgt direkt von der Spule oder vom Kabelstrang.

Beherrscht man die Technik, ist dieses Werkzeug eine effiziente Hilfe beim Beschleunigen von Produktions- und Fertigungszeiten, was wiederum Kosten einspart.

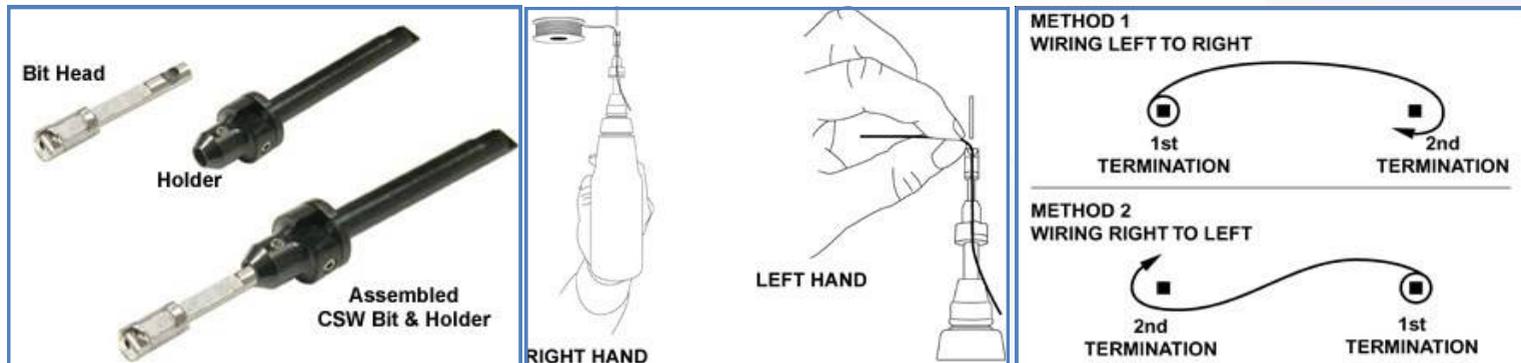

Da es sich hierbei um Präzisionswerkzeuge handelt, ist jedoch nicht jeder Draht dafür geeignet. Für Anwender, die noch nicht mit einem "open-faced" CSW-Werkzeug vertraut sind, empfehlen wir dringend, die Technik vor dem Fertigungseinsatz zu testen.

Für weitere Details sprechen Sie uns bitte an.

Bit-Kopf Artikel-Nr.	Draht	Durchmesser		Tiefe		Länge		Kopf Durchmesser		Mindestabstand		Halter Artikel-Nr.
		AWG	Inch	mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch	
CSWB24	24	0.07	1.78	1.00	25.40	1.68	42.67	0.240	6.10	0.16	3.90	CSWH-1
CSWB24-3B	24	0.09	2.29	1.02	25.91	-	-	0.305	7.75	-	-	
CSWB24-4C*	24	0.07	1.78	0.35	9.00	-	-	0.305	7.75	-	-	
CSWB26	26	0.07	1.78	1.00	25.40	1.48	37.59	0.240	6.10	0.16	3.90	
CSWB26-4B*	26	0.07	1.78	0.35	9.00	-	-	0.305	7.75	-	-	

Bit-Köpfe und Halter werden separate angeboten *
Nur Wickeln und Schneiden, kein Abisolieren